



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Силиконовый RFID-браслет с регулируемым размером при помощи застежки


АРТИКУЛ SMARTTAG-F02



КЛАССИКА MEDIUM

ЗАКАЗАТЬ

СХЕМА БРАСЛЕТА

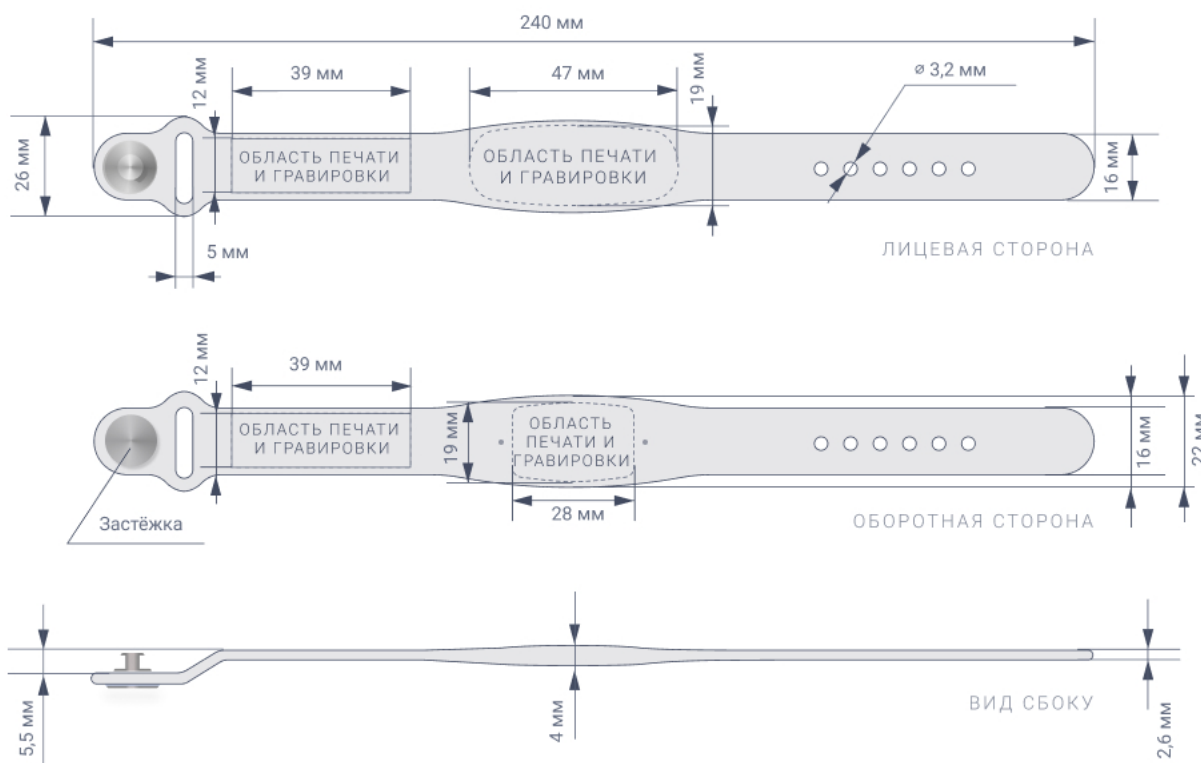




ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАССИКА

ЗАКАЗАТЬ

СДЕЛАНО В РОССИИ

Производитель, страна	Российская производственная компания «Страна Карт®», Россия
Наименование	Силиконовый RFID-браслет с регулируемым размером при помощи застежки
Название Артикул	КЛАССИКА - М (168-208 мм) SMARTTAG-F02
Описание	Бесконтактный RFID-браслет с чипом разработан специально для СКУД. Владелец браслета сможет пройти идентификацию в различных системах контроля и управления доступом, а также оплатить покупки безналичным способом, участвовать в программе лояльности и открывать/закрывать электронные замки и турникеты. Чиповый браслет с застежкой позволяет регулировать размер для подбора идеального для владельца диаметра. Кроме того, браслет хорошо растягивается. Пластиковая или металлическая застежка удобной формы крепко удерживает ремешок. Ширина браслета уменьшена, чтобы он хорошо выглядел на небольшой руке.
Основные функции	Идентификация, контроль доступа в СКУД, электронный кошелек, бесконтактная оплата, электронный билет, электронный абонемент, средство лояльности, хранение данных
Материал браслета	Безопасный медицинский силикон
Поверхность браслета	Полуматовая шелковистая поверхность
Застежка	Пластиковая или металлическая застежка. Цвет пластиковой застежки: белый, черный, красный.
Размер	Длина - 240-241 мм, ширина - 16 мм, толщина - 2,6 мм (в зоне чипа - 4 мм)
Вес, г	13,9
Размер браслета запястья	Выбор размера от 168 мм до 208 мм
Срок эксплуатации, лет	Не ограничен
Гарантия	12 месяцев с момента получения продукции. Гарантия распространяется в случае использования по прямому назначению и соблюдения правил использования и хранения.
Степень защиты	Степень защиты IP68: пылестойкий, влагостойкий, термостойкий, износостойчивый
Рабочая температура	от -45 C ° до +195 C °
Цвет браслета	 <p>Одноцветные, двухцветные только с текстолитовым модулем, комбинированные</p>
Гравировка логотипа или информации	Выжигание логотипа, нумерации или любой другой информации лазером
Окрашивание логотипа или нумерации после гравировки	Заливка нестираемой краской после гравировки или на индексную нумерацию. Цвет: белый, черный, красный.
Печать логотипа или информации	Печать логотипа от 1 до 4-х цветов. Стандартные цвета: белый, черный, красный, синий, зеленый. Возможно подобрать любой цвет по палитре Pantone. Количество зон под логотип или информацию: 4
Электронная персонализация	Кодирование и запись чипа по техническому заданию Заказчика
Вид RFID-модулей	Текстолитовый или пластиковый модуль
Форматы RFID-чипов (модулей)	Mifare Classic 1k (4/7 byte UID), Smarttag 1k (4/7 byte UID), Smarttag 4k (4 byte UID), Mikron MIK1KMCM, Mifare ID (4 byte nUID), Mifare Plus SE 1k (4/7 byte UID), Mifare Plus X 2k (4/7 byte UID), Mifare Plus S 2k (4/7 byte UID), Mifare Plus X 2k (7 byte UID), Mifare Plus X 4k (7 byte UID), Mifare DESFire EV1 2k (7 byte UID), Mifare DESFire EV2 8k (7 byte UID), Mifare Ultralight C (7 byte UID), ICODE SLIX2 (64 bit UID), NTAG213, NTAG215, NTAG216, Temic T5557 Atmel (64 bit UID), EM-Marine EM4100 TK4100 (64 bit UID), Infineon CIPURSE L SLM10TLC002L
Сертификат безопасности	Сертификат соответствия 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" № ЕАЭС RU C-RU. АГ02.В.00032/19 Серия RU № 0106667
Упаковка	Сортировка по 50 штук в пакет и упаковка в гофрокоробки
Сферы применения	Фитнес-клубы, бассейны, аквапарки, школы, общественный транспорт, батутные и детские центры, аттракционы, СКУД, офисы, гостиницы, медицинские центры, SPA, горнолыжные курорты, заводы и др.
Правила использования	Запрещается сильно сгибать и ударять RFID-браслет в месте расположения чипа, растягивать более чем в 2 раза, разрезать, протыкать, поджигать и растворять браслет. Разрешается использовать браслет по прямому назначению в СКУД, в том числе в воде.
Требования к хранению	Хранить в сухом прохладном месте. Беречь от прямых солнечных лучей и воздействия высоких температур. Не хранить браслеты рядом с мобильным телефоном, бытовой, офисной техникой и другими электромагнитными приборами – внешнее электромагнитное поле может привести к сбою или выходу из строя элементов чип-модуля браслета.
Видеобзор браслета	Смотреть
Фотографии браслета	Смотреть